



GAMME 310 PVC

**Idéal pour vos projets
de construction
et rénovation**

- Fenêtres
- Portes
- Baies vitrées
- Volets Monoblocs



Multiples choix de vitrages doubles ou triples.
Voir page 10



ÉTANCHÉITÉ
Joints (intérieurs et extérieurs) souples insérés à la main + possibilité de joint central
Voir page 6



ADAPTATION
Ferrage tridimensionnel avec pivot déporté : Meilleure étanchéité
Voir page 6



SÉCURITÉ
Un maximum de points de sécurité champignons
Voir page 8



EXIGENCES
Châssis totalement renforcés
Voir page 7



STABILITÉ
Acier coupé sur-mesure
Voir page 7



ISOLATION
Dormant et ouvrant : De 70mm chacun 5 chambres d'isolation
Voir page 6

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dormants neuf et rénovation disponibles pour s'adapter à vos besoins.
- Modèle présenté INTERFERM 310 MD
- Dormant 70mm, 5 chambres d'isolation
- Ouvrant 70mm, 5 chambres d'isolation
- Classement AEV jusqu'à A4 E9A VC5/B5
- Valeur U_f du dormant : double joint = $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
triple joint = $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Valeur U_w jusqu'à $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ (triple vitrage)
- Valeur S_w jusqu'à $0,45$
- Sécurité : certification jusqu'à la norme RC2

Châssis identique pour les coulissantes translation, coulissantes décrochantes et portes-fenêtres



PANNEAU
Panneau 36mm d'épaisseur U_p 0,9
de série
Voir nos catalogues de portes



Panneaux modernes, classiques,
vitrés, intemporels...



SÉCURITÉ
Une multitude de serrures anti-
effraction
Voir page 8



ISOLATION
Dormant et ouvrant :
70mm 3 à 5 chambres d'isolation
Voir page 6




STABILITÉ
Profilé renforcé de série par un carré
en acier et des renforts d'angles
(4 par vantail) + paumelles tridi-
mensionnelles de série
Voir page 7



ÉTANCHÉITÉ
Joints intérieurs et extérieurs
souples insérés à la main
Voir page 6




CONFORT
Un seuil PMR à rupture de pont
thermique

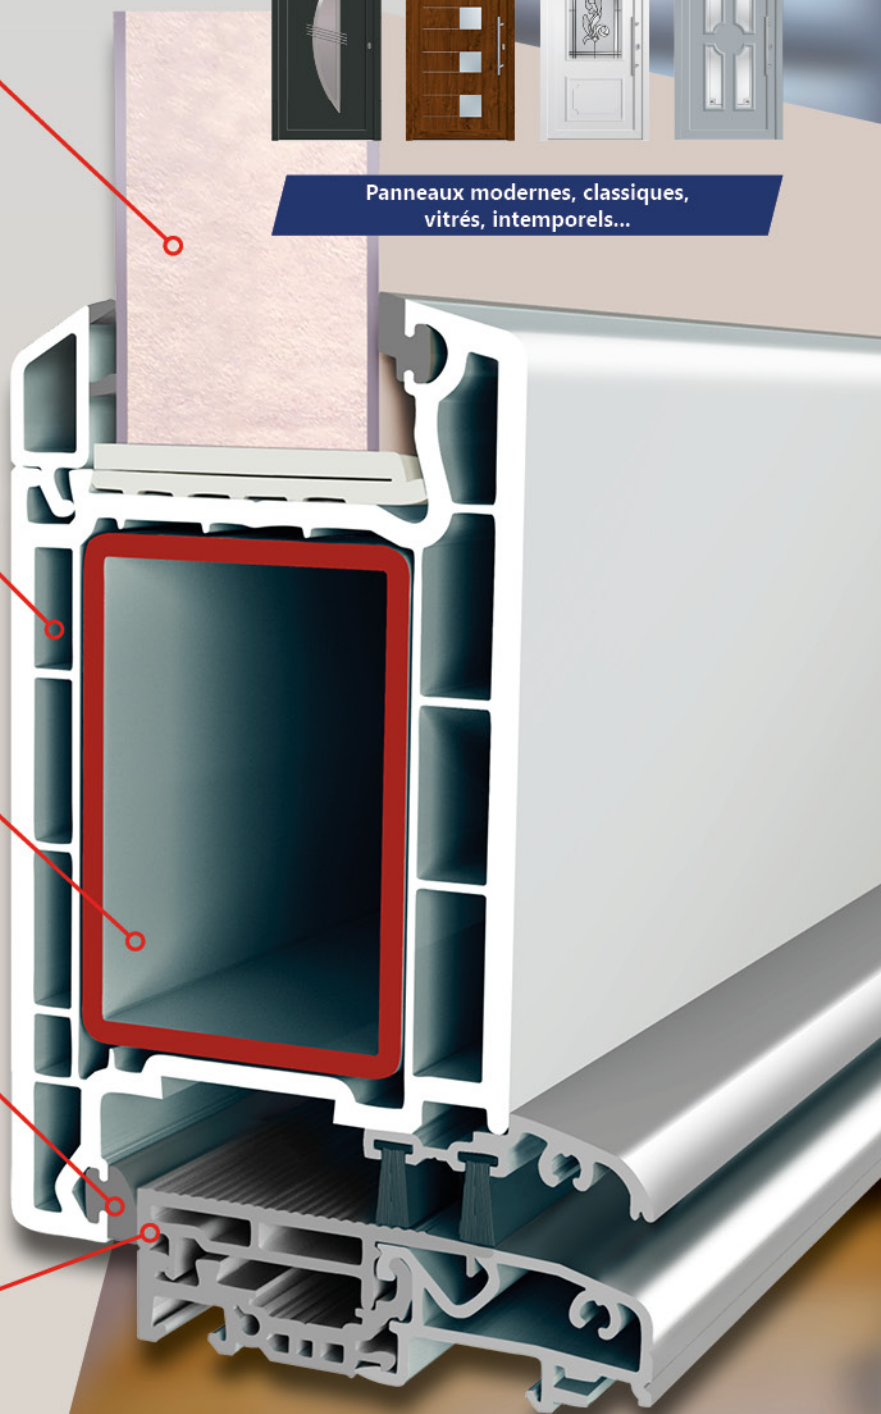

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dormants neuf et rénovation pour s'adapter à vos besoins
- Modèle présenté : INTERFERM 310 AD
- Dormant 70mm, 5 chambres d'isolation
- Ouvrant 70mm, 3 chambres d'isolation
- Classement AEV : jusqu'à A4 E9A VC5/B5
- Valeur $U_f = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Valeur U_d jusqu'à $1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Sécurité : certification jusqu'à la norme RC2

VOLETS MONOBLOCS

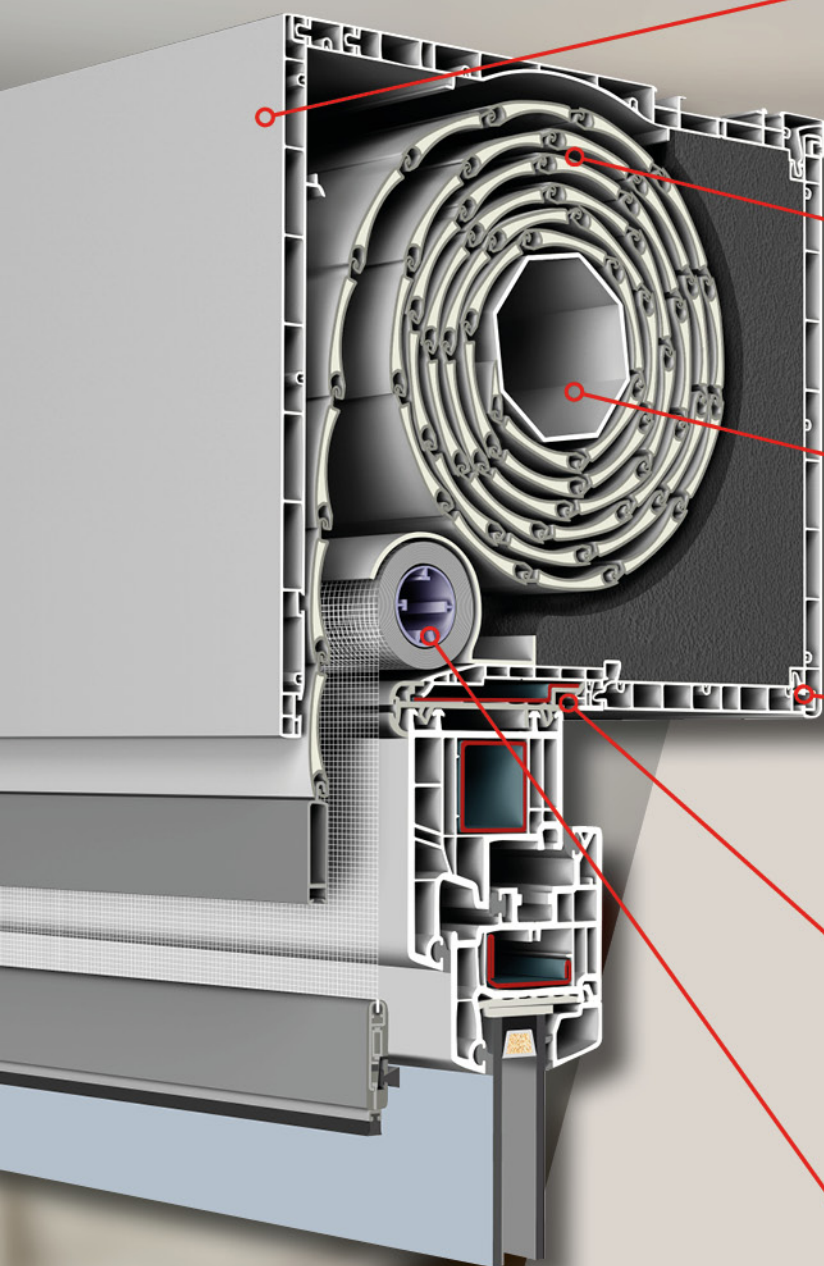

COLORIS

Suivant la couleur de la fenêtre

En option, pièces en aluminium peintes selon nuancier RAL, identique à celui de votre fenêtre.



TABLIER PVC OU ALUMINIUM

Lames PVC en 37mm et 51mm,
Lames Aluminium en 37, 42 et 54 mm.
→ Durée de vie plus importante.



ENTRAÎNEMENT

Manuel (treuil, sangle, etc.) ou motorisé Somfy (radio ou filaire) suivant vos souhaits et vos habitudes.



RÉVISION

Par le bas / face avant

Suivant les conseils de votre concessionnaire, après étude de votre projet.
Le coffre peut être «noyé» et invisible de l'intérieur.



ASSEMBLAGE EN USINE

Pour une meilleure étanchéité :

Montage coffre / fenêtre réalisé en usine !
- Renforts ++
- Consoles statiques
Soyez certain d'un montage certifié.



ÉQUIPEMENT EN OPTION

Moustiquaire intégrée enroulable

Facile d'utilisation et d'entretien pour gagner un réel confort contre les nuisances des insectes.

PARTENAIRE somfy.


**Motorisation et Automatisme
Somfy IO Homecontrol®**

INFORMATIONS TECHNIQUES

- 3 dimensions de caisson selon les hauteurs de fenêtres
- Caisson étanche
- Révision intérieure ou basse
- Valeur U_c jusqu'à $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Montage en usine avec renforts statiques, soyez certains de ce que vous achetez
- Affaiblissement acoustique jusqu'à 43 dB
- Installation possible sur coulissantes-relevantes
- Excellent classement a_{sb} :
 - révision basse $a_{sb} = 0,043 \text{ m}^3/[\text{h m (daPa)}^{0,79}]$
 - révision avant $a_{sb} = 0,090 \text{ m}^3/[\text{h m (daPa)}^{0,79}]$



STABILITÉ
Corps en aluminium sur toute la périphérie pour une meilleure solidité



ISOLATION
Épaisseur de dormant : 170mm



EXIGENCES
Coquille en PVC pour une qualité remarquable

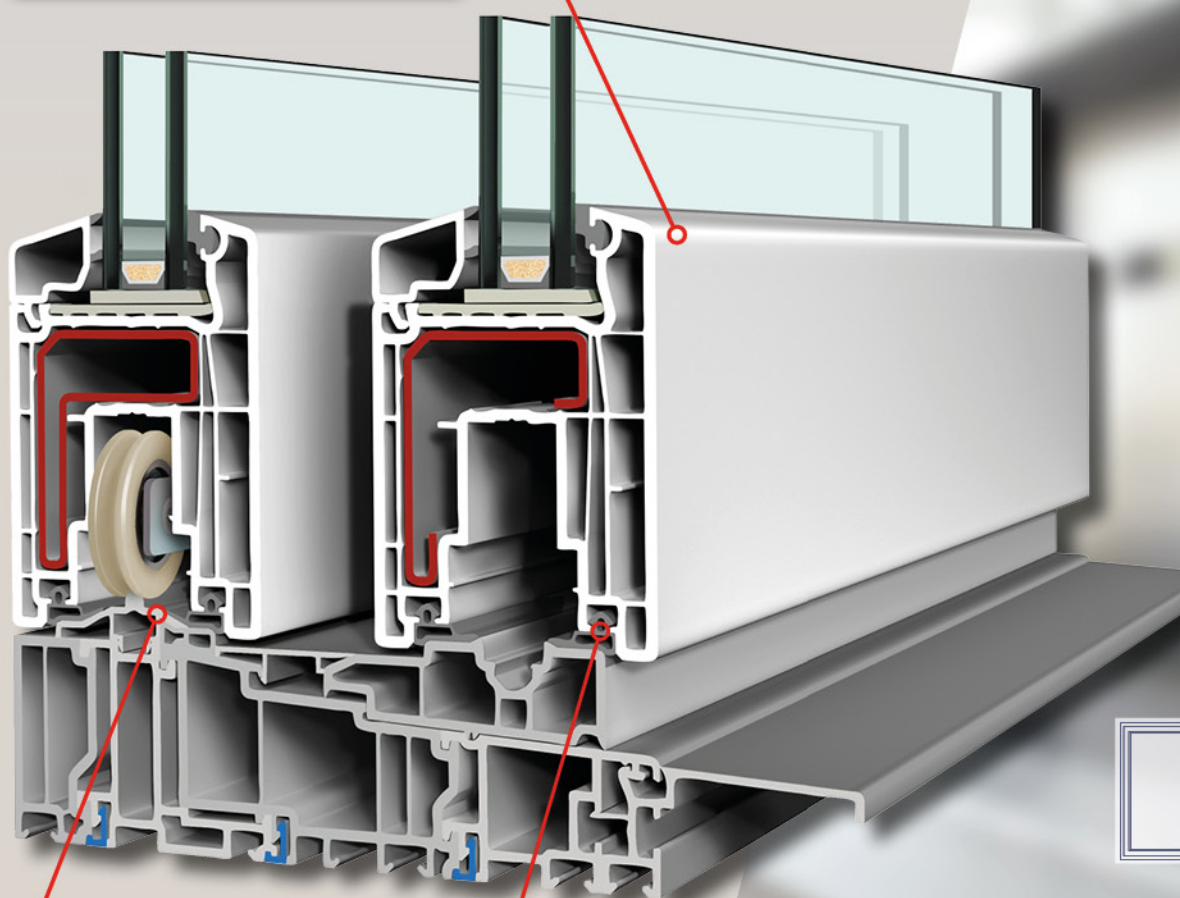


Schéma A *



Schéma D *



Schéma K *



Schéma C *



CONFORT
Un seuil sans obstacle



ÉTANCHÉITÉ
Double joint périphérique inséré à la main



GRANDES DIMENSIONS
Châssis adapté à des ouvertures jusqu'à 6 mètres voir plus

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Modèle présenté INTERFERM 310 HST
- Dormant épaisseur 170mm, 7 chambres d'isolation
- Ouvrant épaisseur 70mm, 5 chambres d'isolation
- Classement AEV jusqu'à A4 E9A VC2/B2
- Valeur $U_i = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Valeur U_w jusqu'à $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ (triple vitrage)
- Valeur Sw jusqu'à 0,48

- Sécurité : certification jusqu'à la norme RC2

*Schémas A, C, D, K disponibles, autres types sur demande


**ÉTANCHÉITÉ
EFFICACE**

**LAISSEZ LE FROID
ET LA PLUIE DEHORS !**

Réglage de l'application et des joints grâce aux véritables pivots et compas réglables en 3 dimensions.


AU CHOIX :

Double joint - 310 AD

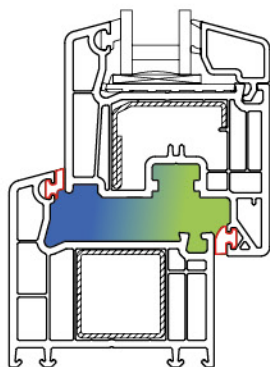

Standard, adapté à toutes les configurations, seuils PMR, etc.

Triple joint - 310 MD

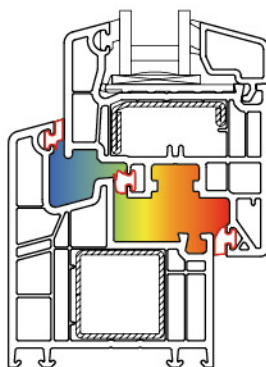

Une barrière supplémentaire :
- Thermiquement meilleur
- Plus étanche
- Encore plus d'isolation acoustique



Chez nous, les joints ne sont pas durs comme du béton. Faites le test, surtout dans les angles !

Le cas échéant, les joints usés se remplacent aisément.

**EXCELLENTE
STABILITÉ**



**EXIGEZ LE PLUS HAUT NIVEAU DE
QUALITÉ POUR VOTRE PROFILÉ !**

Norme EN 12608 classe A **Une qualité sans compromis.**


■ RAL Classe A, c'est quoi au juste ?
les épaisseurs d'un profilé de fermeture/porte jouent un rôle décisif dans la durabilité du châssis. C'est 10 à 18% de PVC en plus par rapport à un profilé en RAL classe B concurrent.

(sources : études Veka)

Vos avantages :

- Les vis sont fixées plus solidement
- Meilleure isolation phonique
- Le profilé est plus rigide et se déforme moins
- Meilleure résistance à l'effraction

**GARANTI SANS PLOMB
ET SANS CADMIUM**

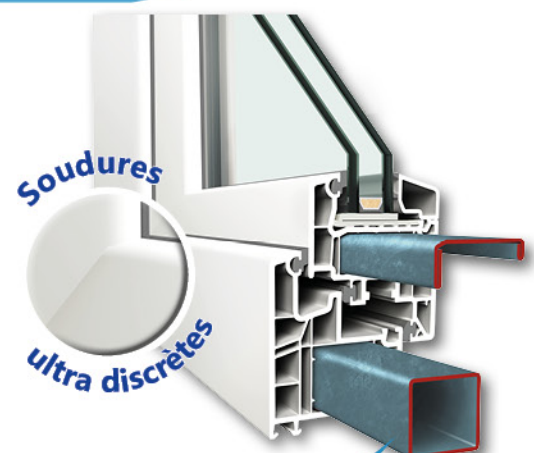


EXCLUSIF

Acier coupé à la mesure
de votre fenêtre, porte ou
coulissante.

**GERMAN
WINDOWS**
Profilés 100%
fabriqué en
Allemagne

Fixation dans l'acier
certifiée.

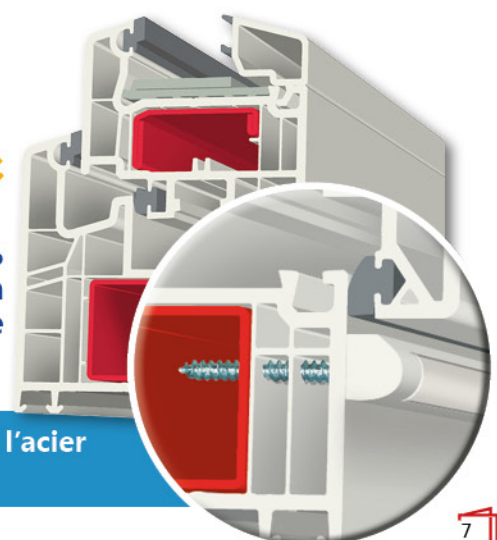

CHEZ INTERFERM, LA SÉCURITÉ EST PRIMORDIALE

Nous adaptons la sécurité selon les besoins de votre habitation

FENÊTRES



Selon vos besoins, jusqu'à 14 points de sécurité avec gâches vissées dans l'acier pour une fenêtre 1 vantail (selon les dimensions de la fenêtre).

PORTES

Un choix complet de serrures : 3 points, 5 points, crochets, pènes, pènes massifs, automatiques, anti-panique EN 179, anti-panique EN 1125, etc.

POUR NOS FENÊTRES, PORTES, COULISSANTES, 4 NIVEAUX DE SÉCURITÉ :



Standard



Ferrages S2 RC1N
(ancien WK1)



Ferrages S3 RC2N
(ancien WK2)



Ferrages S4
RC2 certifié
(ancien WK2 certifié)

**QUELQUE SOIT L'ENDROIT OÙ VOUS VIVEZ,
NOUS AVONS LA SOLUTION ADAPTÉE**

**PROFILÉS ET VITRAGES
ADAPTÉS À VOS BESOINS**

- Fenêtres triple joint à conseiller
- Vitrages phoniques 6mm, 8mm, 10mm, feuilletés, etc.
- Disponible en double et triple vitrage.



DE SÉRIE

**Classe 2
30 - 34 dB**

**Classe 1
25 - 29 dB**

**Classe 5
45 - 49 dB**

**Classe 4
40 - 44 dB**

**Classe 3
35 - 39 dB**



Aéroport / Gare



Autoroute



Grande ville / Routes très fréquentées



Village / Petites villes




Campagne

VITRAGES PERFORMANTS



INTERCALAIRE SWISSPACER ADVANCE DE SÉRIE

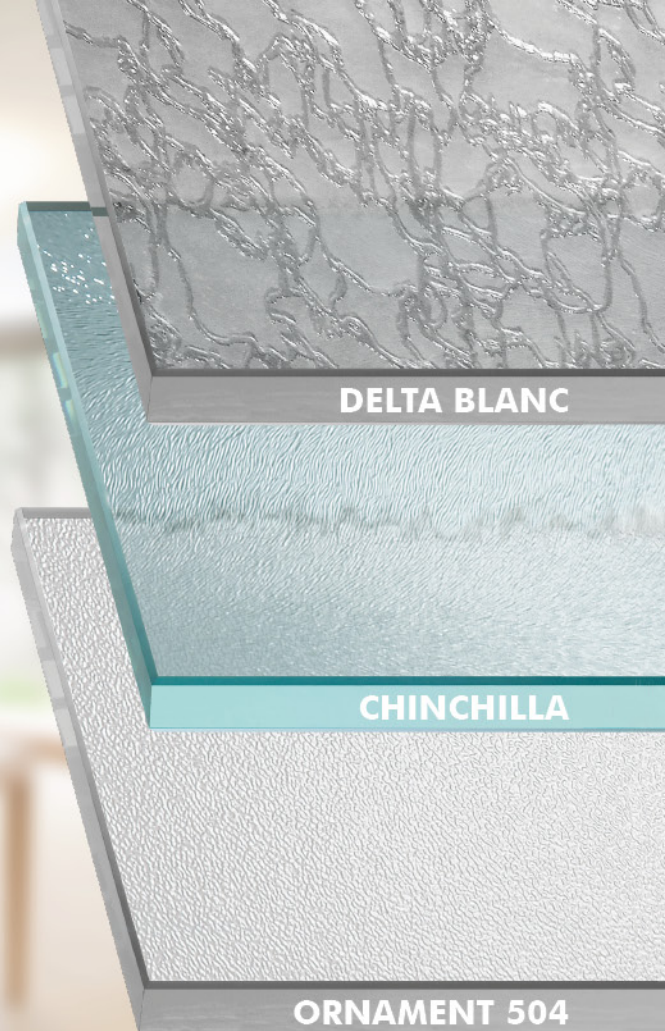

CROISILLONS INTÉGRÉS



CROISILLONS COLLÉS



CROISILLONS LAITON



TOUTE LA GAMME DE VITRAGE SAINT-GOBAIN EST DISPONIBLE

ISOLATION DISPONIBLE :

Double vitrage :

$U_g 1,1 \cdot U_g 1,0$


Triple vitrage :

$U_g 0,7 \cdot U_g 0,6 \cdot U_g 0,5$



Vitrage certifié CEKAL

Double vitrage SGG CLIMAPLUS® XN
Possibilité en triple vitrage SGG CLIMATOP®

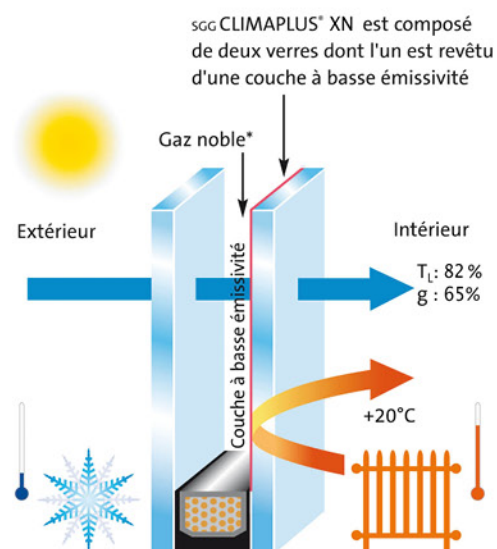

Standard : $U_g : 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Espacer Swisspacer advance de série

* En standard : gaz Argon

**ACCORDEZ VOS FENÊTRES À VOTRE
FAÇADE ET VOTRE INTÉRIEUR !**

**PLUS DE
CRÉATIVITÉ**

PLUS DE 50 COULEURS DISPONIBLES !

TEINTES MASSE

COULEURS SABLÉES

AU CHOIX :

DÉCOR EXTÉRIEUR / BLANC INTÉRIEUR

BLANC EXTÉRIEUR / DÉCOR INTÉRIEUR

BICOLORATION
(Exemple : Gris dehors/Bois dedans)

**CONSULTEZ TOUS LES ÉCHANTILLONS
CHEZ VOTRE FENÊTRIER**

LE PETIT + ESTHÉTIQUE

Ferrage invisible disponible
en option. Toutes les ferrures
sont cachées.

Résiste à 130 kg !

GARANTIES

■ INTERFERM est continuellement à la recherche de nouveaux produits encore plus performants afin de vous proposer une **qualité prouvée et durable** !

■ Nos produits, que nous voulons haut de gamme, bénéficient de **tarifs qui restent attractifs** et concurrentiels.

■ Nous formons en continu nos partenaires aux nouvelles techniques de montage BBC+, passif...

INTERFERM® vous propose des fermetures à haute et très haute isolation thermique ainsi que du matériel adapté à leur mise en œuvre.

Conception et logistique entièrement Française, fabrication Allemande. Notre volonté est de vous faire profiter de notre longue expérience et de notre expertise dans le domaine de la menuiserie extérieure. Nous disposons donc de tous les atouts nécessaires pour vous proposer la combinaison idéale de la maîtrise technique sur le marché.



PVC	Blanc	GARANTI 10 ANS	• Couleur • Déformation • Qualité de fabrication • Déformation (exposition normale)
	Couleur		
Vitrage		GARANTI 10 ANS	• Embuage • Autres défauts : Se référer aux conditions spécifiques
Quincaillerie / Ferrage Volet roulant / Motorisation Panneau de porte		GARANTIS 5 ANS	

VOTRE FENÊTRIER EST LÀ POUR VOUS CONSEILLER

Construction et rénovation sont des moments qui tiennent une place importante dans votre projet de vie. Vous avez donc besoin d'un partenaire de confiance. En tant que distributeur INTERFERM, nous vous apportons toute notre assistance lors de votre choix de fermetures.

Nous mettons à votre service nos compétences et notre engagement, alliés à une technique moderne et une qualité certifiée, pour répondre à toutes vos demandes (dans le respect des règles de l'art).

VOTRE CONCESSIONNAIRE

**PROFILÉ
100% RECYCLABLE**



16 impasse Montgolfier 68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE • Tél.: +0033(0)3 89 20 13 64 • contact@interferm.fr
 Sous réserve de modifications techniques et d'éventuelles fautes d'impression.
 Crédits photos : 123RF/© Christine Langer-Pueschel - © breadmaker - © Alexandre Zveiger - © skdesign - © Petro Kuprynenko
 © Paylessimages - © ginasanders - © Antonio Guillem - © aaphotograph - © belchonock - © strelok .
 Impression : MOSER+ 68127 NIEDERHERGHEIM



PARTENAIRE