



GAMME PASSIF+

**Certifiée par la Fédération Française
de la Construction Passive**






GAMME PASSIF+

FENÊTRES / COULISSANTES

Certifiée par la Fédération Française
de la Construction Passive

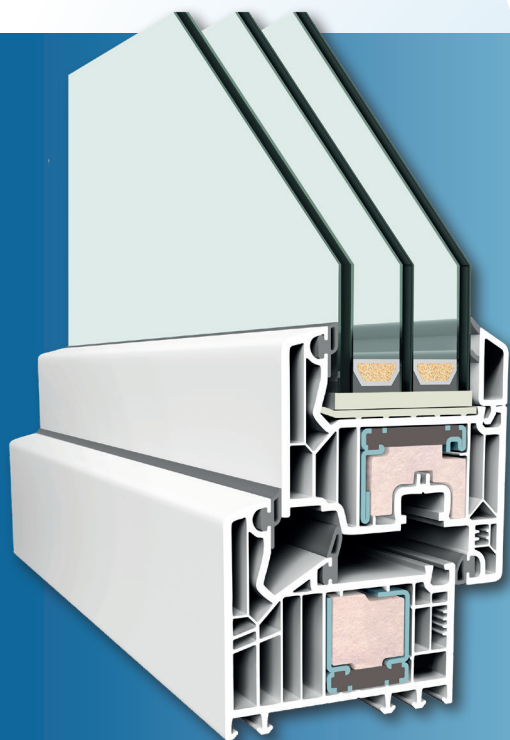

FENÊTRES PASSIF+ (CERTIFIÉE)

- Triple joint
- Dormant et ouvrant 82mm d'épaisseur
- 6 à 7 chambres d'isolation
- Renforts spéciaux acier-fibre à rupture de pont thermique
- Inserts en mousse polyuréthane
- Existe en 2 profils d'ouvrant / 1 profil de dormant

- Triple vitrage de 36 à 52mm d'épaisseur certifié CEKAL

COEFFICIENTS D'ISOLATION

Cadre :

Valeur U_f	0,81 W/m ² K
--------------	-------------------------

Vitrages - coefficients disponibles :

Triple vitrage Valeur U_g	0,7 W/m ² K - 0,6 W/m ² K 0,5 W/m ² K - 0,4 W/m ² K
--------------------------------	--

Valeurs pour fenêtre de référence 1230x1480mm :

Valeur U_w	0,68 W/m ² K – Triple vitrage ECLAZ (U_g 0,53)
--------------	--

Facteur solaire	60% – Triple vitrage ECLAZ
-----------------	----------------------------

U_w Certification = 0,80 W/m²K

COULISSANTE-DÉCROCHABLE PASSIF+ (CERTIFIÉE)

- Triple joint
- Dormant et ouvrant 82mm d'épaisseur
- 6 à 7 chambres d'isolation
- Renforts spéciaux acier-fibre à rupture de pont thermique
- Inserts en mousse polyuréthane
- Existe en 1 profil d'ouvrant / 1 profil de dormant

- Triple vitrage de 36 à 52mm d'épaisseur certifié CEKAL

COEFFICIENTS D'ISOLATION

Cadre :

Valeur U_f	0,81 W/m ² K
--------------	-------------------------

Vitrages - coefficients disponibles :

Triple vitrage Valeur U_g	0,7 W/m ² K - 0,6 W/m ² K 0,5 W/m ² K - 0,4 W/m ² K
--------------------------------	--

Valeurs pour coulissante de référence 2600x2200mm :

Valeur U_w	0,64 W/m ² K – Triple vitrage ECLAZ (U_g 0,53)
--------------	--

Facteur solaire	60% – Triple vitrage ECLAZ
-----------------	----------------------------

U_{SL} Certification = 0,77 W/m²K

