




INTERFERM

PVC Alu Bois Mixte Passif

**GAMME
SMART 80**

PORTES D'ENTRÉE
ALUMINIUM

NOUVEAUTÉS
2021-2022

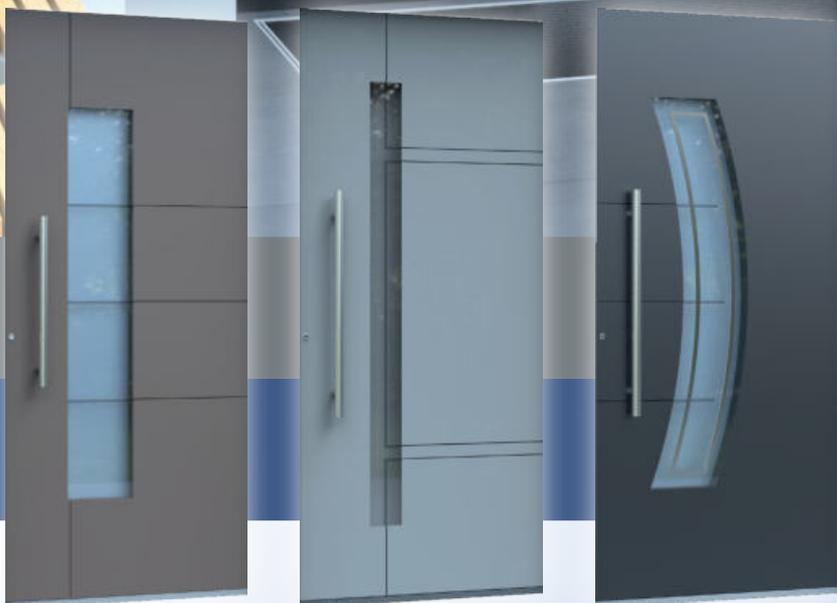



DOTATION DE SÉRIE

SMART 80

UN SYSTÈME DE PROFILÉS EXCLUSIF AUX ÉTONNANTES PROPRIÉTÉS

- ▼ Efficacité énergétique optimale et grande stabilité grâce aux profilés exclusifs à 5 chambres. Composés de 3 coques en aluminium combinés à des profilés composites formant une double rupture de pont thermique
- ▼ Matériau composite hybride réduisant l'effet bimétal.
Nous pouvons construire des portes de 3 mètres de hauteur sur 1,3 mètres de large en 1 pièce !
- ▼ Performances thermique améliorées grâce au joint central en 1 pièce, même dans les angles
- ▼ Propriétés d'isolation et d'étanchéité uniques
- ▼ Ouvrant caché 2 faces avec panneau de 80mm d'épaisseur
- ▼ Valeur $U_d = 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ de série
Possibilité de portes encore plus performantes
- ▼ Disponible en gamme 90 et 90 SI (en option)



S507



S520



S513



S508



S505

DIMENSIONS STANDARD

▼ Porte à 1 vantail
Fabrication jusqu'à :
2250 mm de hauteur
1150 mm de largeur

DIMENSIONS HORS STANDARD (PLUS-VALUE)

▼ Porte à 1 vantail
Fabrication jusqu'à :
3000 mm de hauteur
1300 mm de largeur


▼ Tous les modèles peuvent être équipés de parties fixes ou d'imposte vitrée (plus-value)

PAUMELLES


- ▼ Paumelles SCHÜCO en applique (de série) : Étanchéité optimale grâce à la possibilité de réglage tridimensionnel et une stabilité pouvant atteindre un million de cycles
- ▼ Paumelles à rouleau SCHÜCO SimplySmart EV1 en option
- ▼ Paumelles cachées en plus-value

SEUIL ALUMINIUM SCHÜCO SIMPLYSMART

- ▼ Seuil à rupture de pont thermique
- ▼ Les raccords sont de grande qualité et recouverts d'un joint EDPM
- ▼ Joint du milieu continu / Joint intérieur discontinu

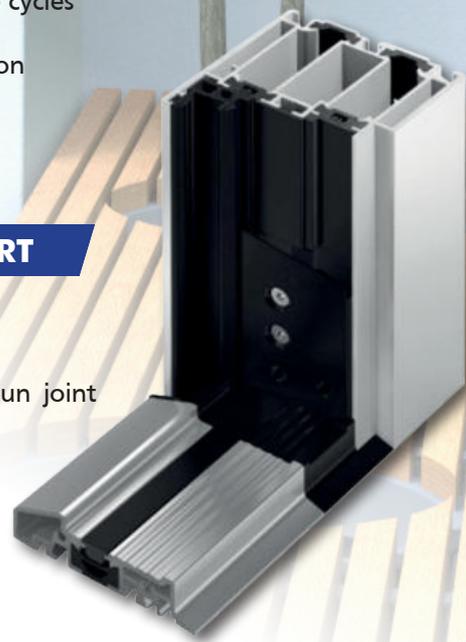

GARNITURES, SERRURES ET VITRAGES

BÂTONS MARÉCHAL
POIGNÉES DE PORTE

- 4 bâtons maréchal en inox disponibles : 600, 800, 1000 ou 1200mm
- Poignée de porte en inox pour l'intérieur sur rosace
- Double béquille sur rosace

SERRURE 3 POINTS
ACIER INOXYDABLE

- Serrure 3 points en acier inoxydable avec 2 crochets combinés à une gâche filante pour une protection anti-effraction optimale



CYLINDRE

- Cylindre de sécurité débrayable
- Rosace de sécurité en inox à l'extérieur
- 6 clés incluses

VITRAGES
DISPONIBLES

- Triple vitrage :
- Vitrage transparent
 - Satinato (sablé)
 - Avec motif transparent (idem catalogue)

EN OPTION (PLUS-VALUE)

CONFORT ET SÉCURITÉ


- Vitrage de sécurité VSG 3.3.1/ P4A/P5A
- Serrure :
 - 5 points
 - Automatique 5 points
 - Automatique 5 points digicode ou scanner d'empreintes digitales
- Cylindre-bouton avec carte de sécurité et 5 clés
- Rejet d'eau en acier inoxydable de 20, 50 et 80mm
- Pack Sécurité RC2 avec certificat
- Paumelles cachées



Et bien plus sur demande

1 couleur
intérieur/
extérieur

2 couleurs
Extérieur :
au choix
Intérieur :
RAL 9016 mat

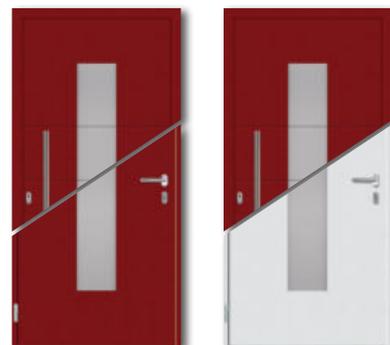

En option :

Design intérieur identique à celui extérieur



RAL 9016 mat/
RAL 9016 Structure fine




RAL 9010 mat



RAL 3011 mat



RAL 6005 mat



RAL 9006/
RAL 9006 Structure fine




RAL 9007/
RAL 9007 Structure fine



DB 703 Structure fine



RAL 7016 mat/
RAL 7016 Structure fine



RAL 8019 Structure fine