



**« J'aime le style traditionnel.  
Un véritable objet artisanal, solide. »**

Elisabeth Berger, chef d'entreprise

#### **INFO**

Les vitrages au plomb traditionnels sont de véritables objets d'artisanat. Les vitrages ornementaux sont habillés de profilés en plomb et assemblés les uns aux autres. Les profilés sont fixés par brasage aux croisements. Le vitrage au plomb est une troisième vitre dans l'espace intercalaire d'un verre isolant. Le verre est ainsi protégé des impuretés et des altérations et facile à nettoyer.



### ■ FF02/R

Cadre ornemental sur les deux faces,  
cassette à l'extérieur

- Vitrage au plomb Y 682 avec verre givré | MG 5
- Poignée ZAE 3 | PG 10

## Classique

Les modèles de ce chapitre sont les grands classiques. Ils symbolisent la tradition. Outre les vitrages ornementaux classiques, ils possèdent de véritables vitrages au plomb de fabrication artisanale, des motifs au plomb, des vitres bombées, des verres fusing et des facettes en verre.



**I V67-1/R**

Cadre ornemental sur les deux faces

- Verre isolant Chinchilla blanc | GG 1
- Poignée ZAE 6s 400 mm | PG 5

**G ST V67-1/R**

Cadre ornemental sur les deux faces

- Verre isolant Chinchilla blanc | GG 1



**I V67-1/R**

Cadre ornemental sur les deux faces

- Motif gris argent
- Vitrage sablé Y 966 Reflo avec facettes en verre | MG 3
- Poignée ZAE 4 | PG 10

**G ST V67-1/R**

Cadre ornemental sur les deux faces


- Motif gris argent
- Vitrage sablé Y 993 Reflo avec facettes en verre | MG 2



**I V67-1/R**

Cadre ornemental sur les deux faces

- Verre isolant Gazebo | GG 3
- Poignée ZAE 4 | PG 10

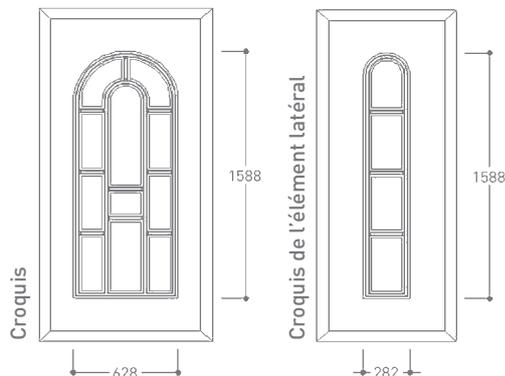

Équipements supplémentaires au choix

		PVC	AL
<b>Agencement des couleurs</b> cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	■	■
	Structure métallique et fine	n.d.	n.d.
	Groupe de motifs pour films	TM	D1/D2/MT
<b>Économie d'énergie</b> cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
<b>Sécurité</b> cf. p. 121	Verre de sécurité feuilleté (VSG)	■	■
	Verre anti-vandalisme (VSG A3)	■	■
	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
<b>Confort</b> cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.	■
	Montage de poignée sur panneau	n.d.	■

\* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm



**J U01/R**

Cadre ornemental sur les deux faces

- Verre isolant Chinchilla blanc | GG 1
- Poignée ZAE 6s 600 mm | PG 6



**J U01/R**

Cadre ornemental sur les deux faces

- Motif anthracite
- Vitrage sablé Y 963 Reflo avec facettes en verre | MG 2
- Poignée ZAE 6s 600 mm | PG 6

**E ST U01/R**

Cadre ornemental sur les deux faces

- Motif anthracite
- Vitrage sablé Y 964 Reflo avec facettes en verre | MG 3



**J U01/R**

Cadre ornemental sur les deux faces

- Vitrage sablé Y 1096 verre flotté | MG 2
- Poignée ZAE 6s 600 mm | PG 6




**U01/R**

Cadre ornemental sur les deux faces

- Vitrage sablé Y 963 Reflo avec facettes en verre | MG 2
- Poignée ZAE 134 | PG 11

Aspect intérieur U01/R

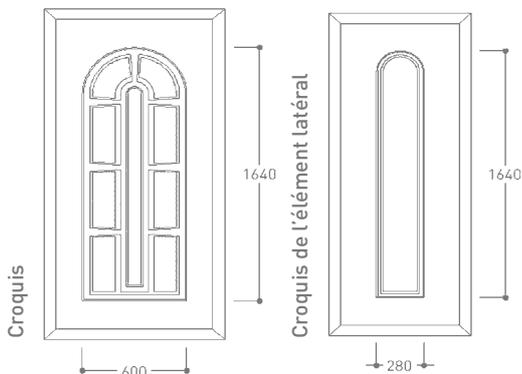

Équipements supplémentaires au choix

		PVC	AL
<b>Agencement des couleurs</b> cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	■	■
	Structure métallique et fine	n.d.	n.d.
	Groupe de motifs pour films	TM	D1/D2/MT
<b>Économie d'énergie</b> cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
<b>Sécurité</b> cf. p. 121	Verre de sécurité feuilleté (VSG)	■	■
	Verre anti-vandalisme (VSG A3)	■	■
	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
<b>Confort</b> cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.	■
	Montage de poignée sur panneau	n.d.	■

\* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm



**V7-1/R**

Cadre ornemental  
sur les deux faces,  
vue A / DIN droite

- Verre bombé blanc | MG 1
- Poignée ZAE 6s 600 mm | PG 6

**V7-1/R**

Cadre ornemental  
sur les deux faces,  
vue B

- Verre bombé blanc | MG 1



Détail V7-1/R cadre ornemental



**J V7-1/R**

Cadre ornemental sur les deux faces, vue A / DIN droite

- Motif gris argent
- Verre bombé blanc | MG 1
- Poignée ZAE 3 | PG 10



**J V7-1/R**

Cadre ornemental sur les deux faces, vue A / DIN droite

- Verre isolant Satinato blanc | GG 2
- Poignée ZAE 6s 1000 mm | PG 7




**J V7-1/R**

Cadre ornemental sur les deux faces, vue B

- Verre isolant Satinato blanc | GG 2

Aspect intérieur

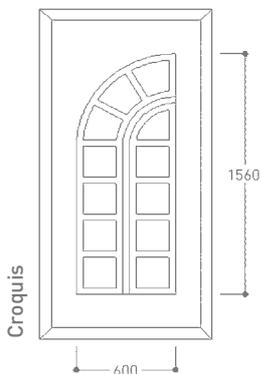


Équipements supplémentaires au choix

		PVC	AL
<b>Agencement des couleurs</b> cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	■	■
	Structure métallique et fine	n.d.	n.d.
	Groupe de motifs pour films	TM	D1/D2/MT
<b>Économie d'énergie</b> cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
<b>Sécurité</b> cf. p. 121	Verre de sécurité feuilleté (VSG)	■	■
	Verre anti-vandalisme (VSG A3)	■	■
	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
<b>Confort</b> cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.	■
	Montage de poignée sur panneau	n.d.	■

\* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

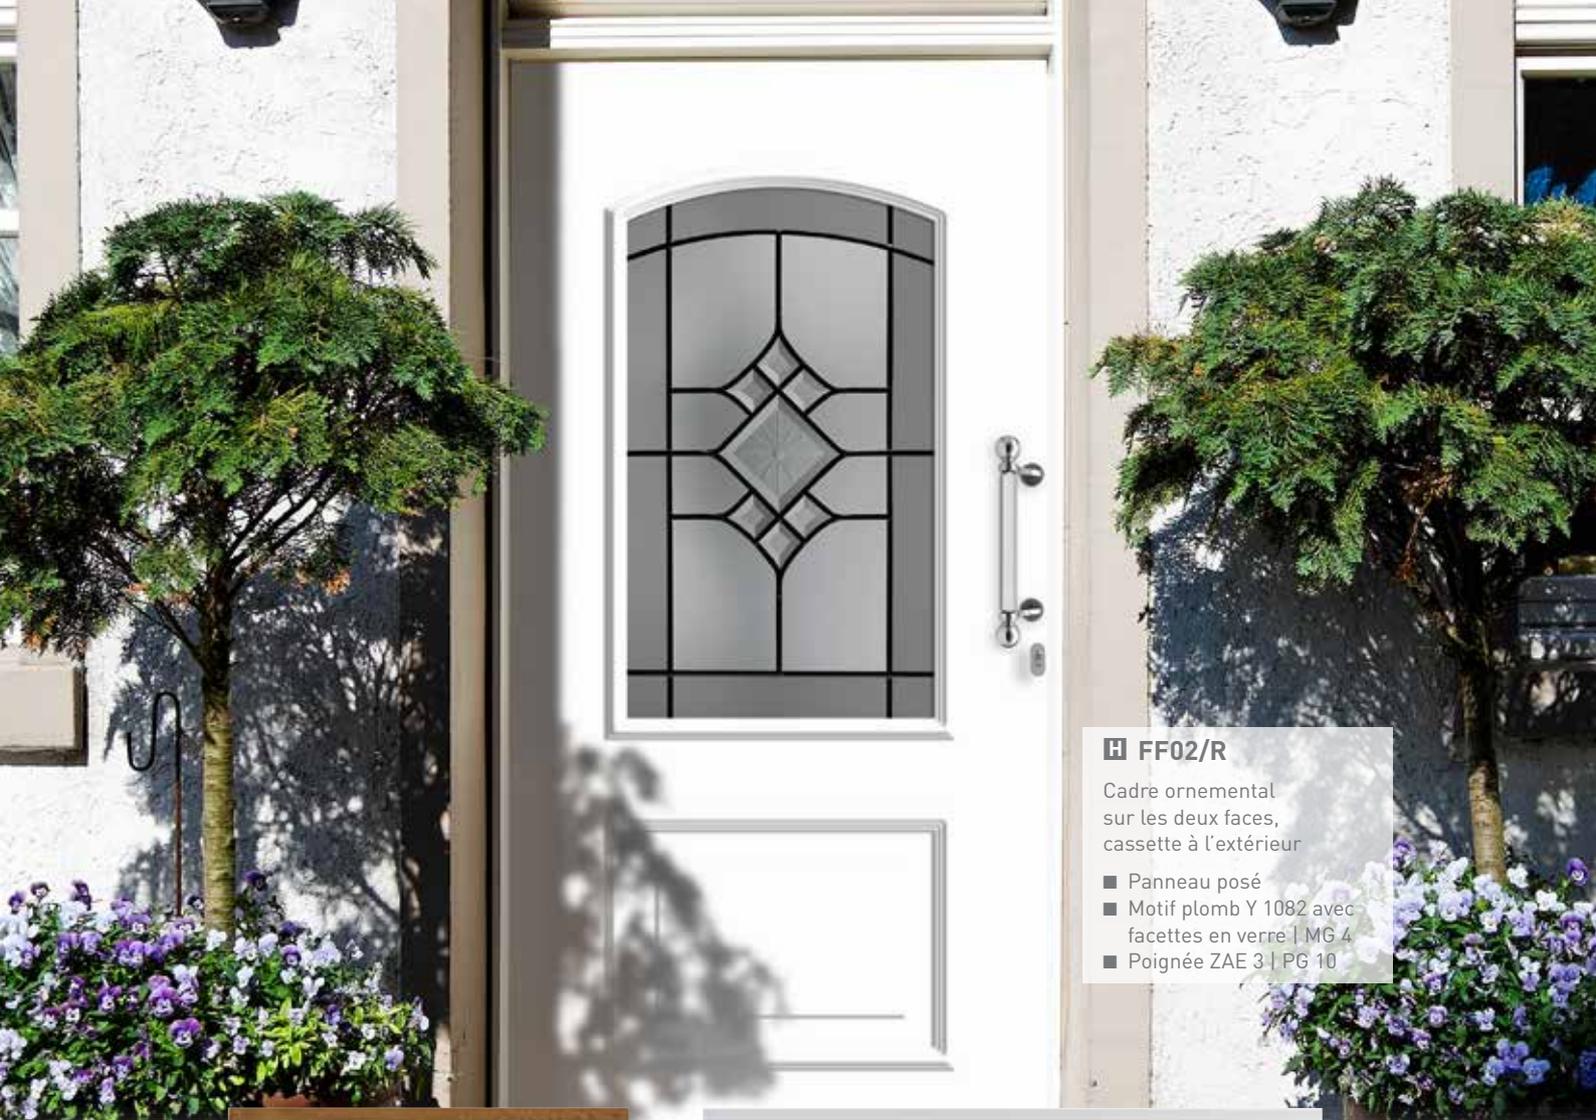

**FF02/R**  
 Cadre ornemental sur les deux faces, cassette à l'extérieur

- Panneau posé
- Motif plomb Y 1082 avec facettes en verre | MG 4
- Poignée ZAE 3 | PG 10



**FF02/R**  
 Cadre ornemental sur les deux faces, cassette à l'extérieur

- Motif chêne doré
- Motif plomb Y 544 Gotik blanc | MG 3
- Poignée ZAE 6s 600 mm | PG 6



**FF02/R**  
 Cadre ornemental sur les deux faces, cassette à l'extérieur

- Vitrage au plomb Y 682 avec verre givré | MG 5
- Poignée ZAE 3 | PG 10

**ST FF02/R**  
 Cadre ornemental sur les deux faces, cassette à l'extérieur

- Vitrage au plomb Y 916 avec verre givré | MG 4



Détail Y 547 motif plomb



Aspect intérieur



**FF02/R**

Cadre ornemental sur les deux faces, cassette à l'extérieur

- Motif plomb Y 547 Gotik blanc | MG 3
- Poignée ZAM 22 | PG 4

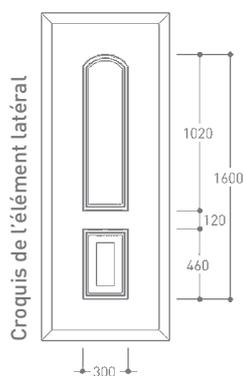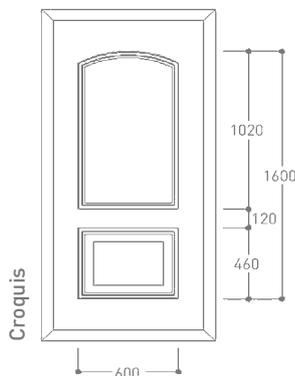

Équipements supplémentaires au choix

		PVC	AL
<b>Agencement des couleurs</b> cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	■	■
	Structure métallique et fine	n.d.	n.d.
	Groupe de motifs pour films	TM	D1/D2/MT
<b>Économie d'énergie</b> cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
<b>Sécurité</b> cf. p. 121	Verre de sécurité feuilleté (VSG)	■	■
	Verre anti-vandalisme (VSG A3)	■	■
	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
<b>Confort</b> cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.	■
	Montage de poignée sur panneau	n.d.	■

\* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm



**F ST 511/R**

Cadre ornemental sur les deux faces,  
cassette à l'extérieur

- Élément latéral motif plomb Y 642  
aspect givré | MG 4

**G 511/R**

Cadre ornemental sur les deux faces,  
cassette à l'extérieur

- Motif plomb Y 614 aspect givré | MG 5
- Poignée ZAE 6s 400 mm | PG 5



Détail 511/R avec motif plomb Y 614



**G 511/R**

Cadre ornemental sur les deux faces, cassette à l'extérieur

- Motif plomb Y 616 aspect givré | MG 5
- Poignée ZAE 4 | PG 10

**F ST 511/R**

Cadre ornemental sur les deux faces, cassette à l'extérieur

- Élément latéral motif plomb Y 644 aspect givré | MG 4



**G 511/R**

Cadre ornemental sur les deux faces, cassette à l'extérieur

- Motif vert sapin
- Motif plomb Y 614 | MG 5
- Poignée ZAM 15 | PG 5



Équipements supplémentaires au choix

		PVC	AL
<b>Agencement des couleurs</b> cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	■	■
	Structure métallique et fine	n.d.	n.d.
	Groupe de motifs pour films	TM	D1/D2/MT
<b>Économie d'énergie</b> cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
<b>Sécurité</b> cf. p. 121	Verre de sécurité feuilleté (VSG)	■	■
	Verre anti-vandalisme (VSG A3)	■	■
	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
<b>Confort</b> cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.	■
	Montage de poignée sur panneau	n.d.	■

\* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

Aspect intérieur

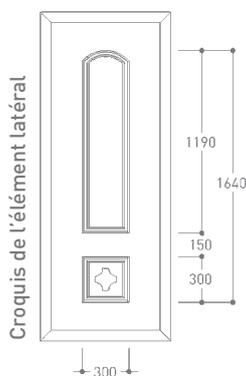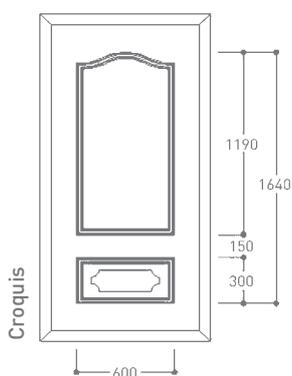

### ■ 512/R

Cadre ornemental sur les deux faces, cassette à l'extérieur

- Vitrage au plomb Y 431 | MG 5
- Poignée ZAE 6s 400 mm | PG 5



Détail Y 431  
Vitrage au plomb avec verre givré



### ■ 512/R

Cadre ornemental sur les deux faces, cassette à l'extérieur

- Motif noyer
- Vitrage au plomb Y 431 | MG 5
- Poignée ZAM 70 | PG 8



### ■ 512/R

Cadre ornemental sur les deux faces, cassette à l'extérieur

- Motif plomb Y 1083 sur Reflo | MG 4
- Poignée ZAE 6s 600 mm | PG 6

### Ⓞ ST 512/R

Cadre ornemental sur les deux faces, cassette à l'extérieur

- Motif plomb Y 1063 sur Reflo | MG 3





**512/R**

Cadre ornemental sur les deux faces, cassette à l'extérieur

- Motif plomb Y 1083 sur Reflo | MG 4
- Poignée ZAE 6s 600 mm | PG 6

Aspect intérieur

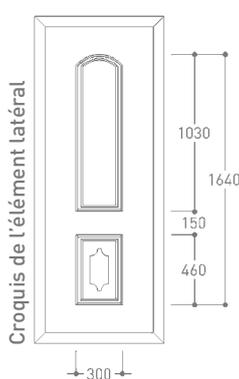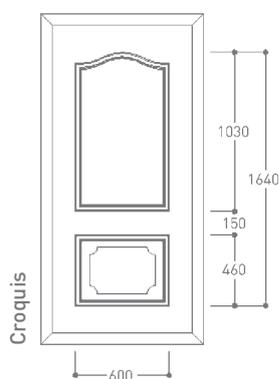


Équipements supplémentaires au choix

		PVC	AL
<b>Agencement des couleurs</b> cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	■	■
	Structure métallique et fine	n.d.	n.d.
	Groupe de motifs pour films	TM	D1/D2/MT
<b>Économie d'énergie</b> cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
<b>Sécurité</b> cf. p. 121	Verre de sécurité feuilleté (VSG)	■	■
	Verre anti-vandalisme (VSG A3)	■	■
	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
<b>Confort</b> cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.	■
	Montage de poignée sur panneau	n.d.	■

\* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix


Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

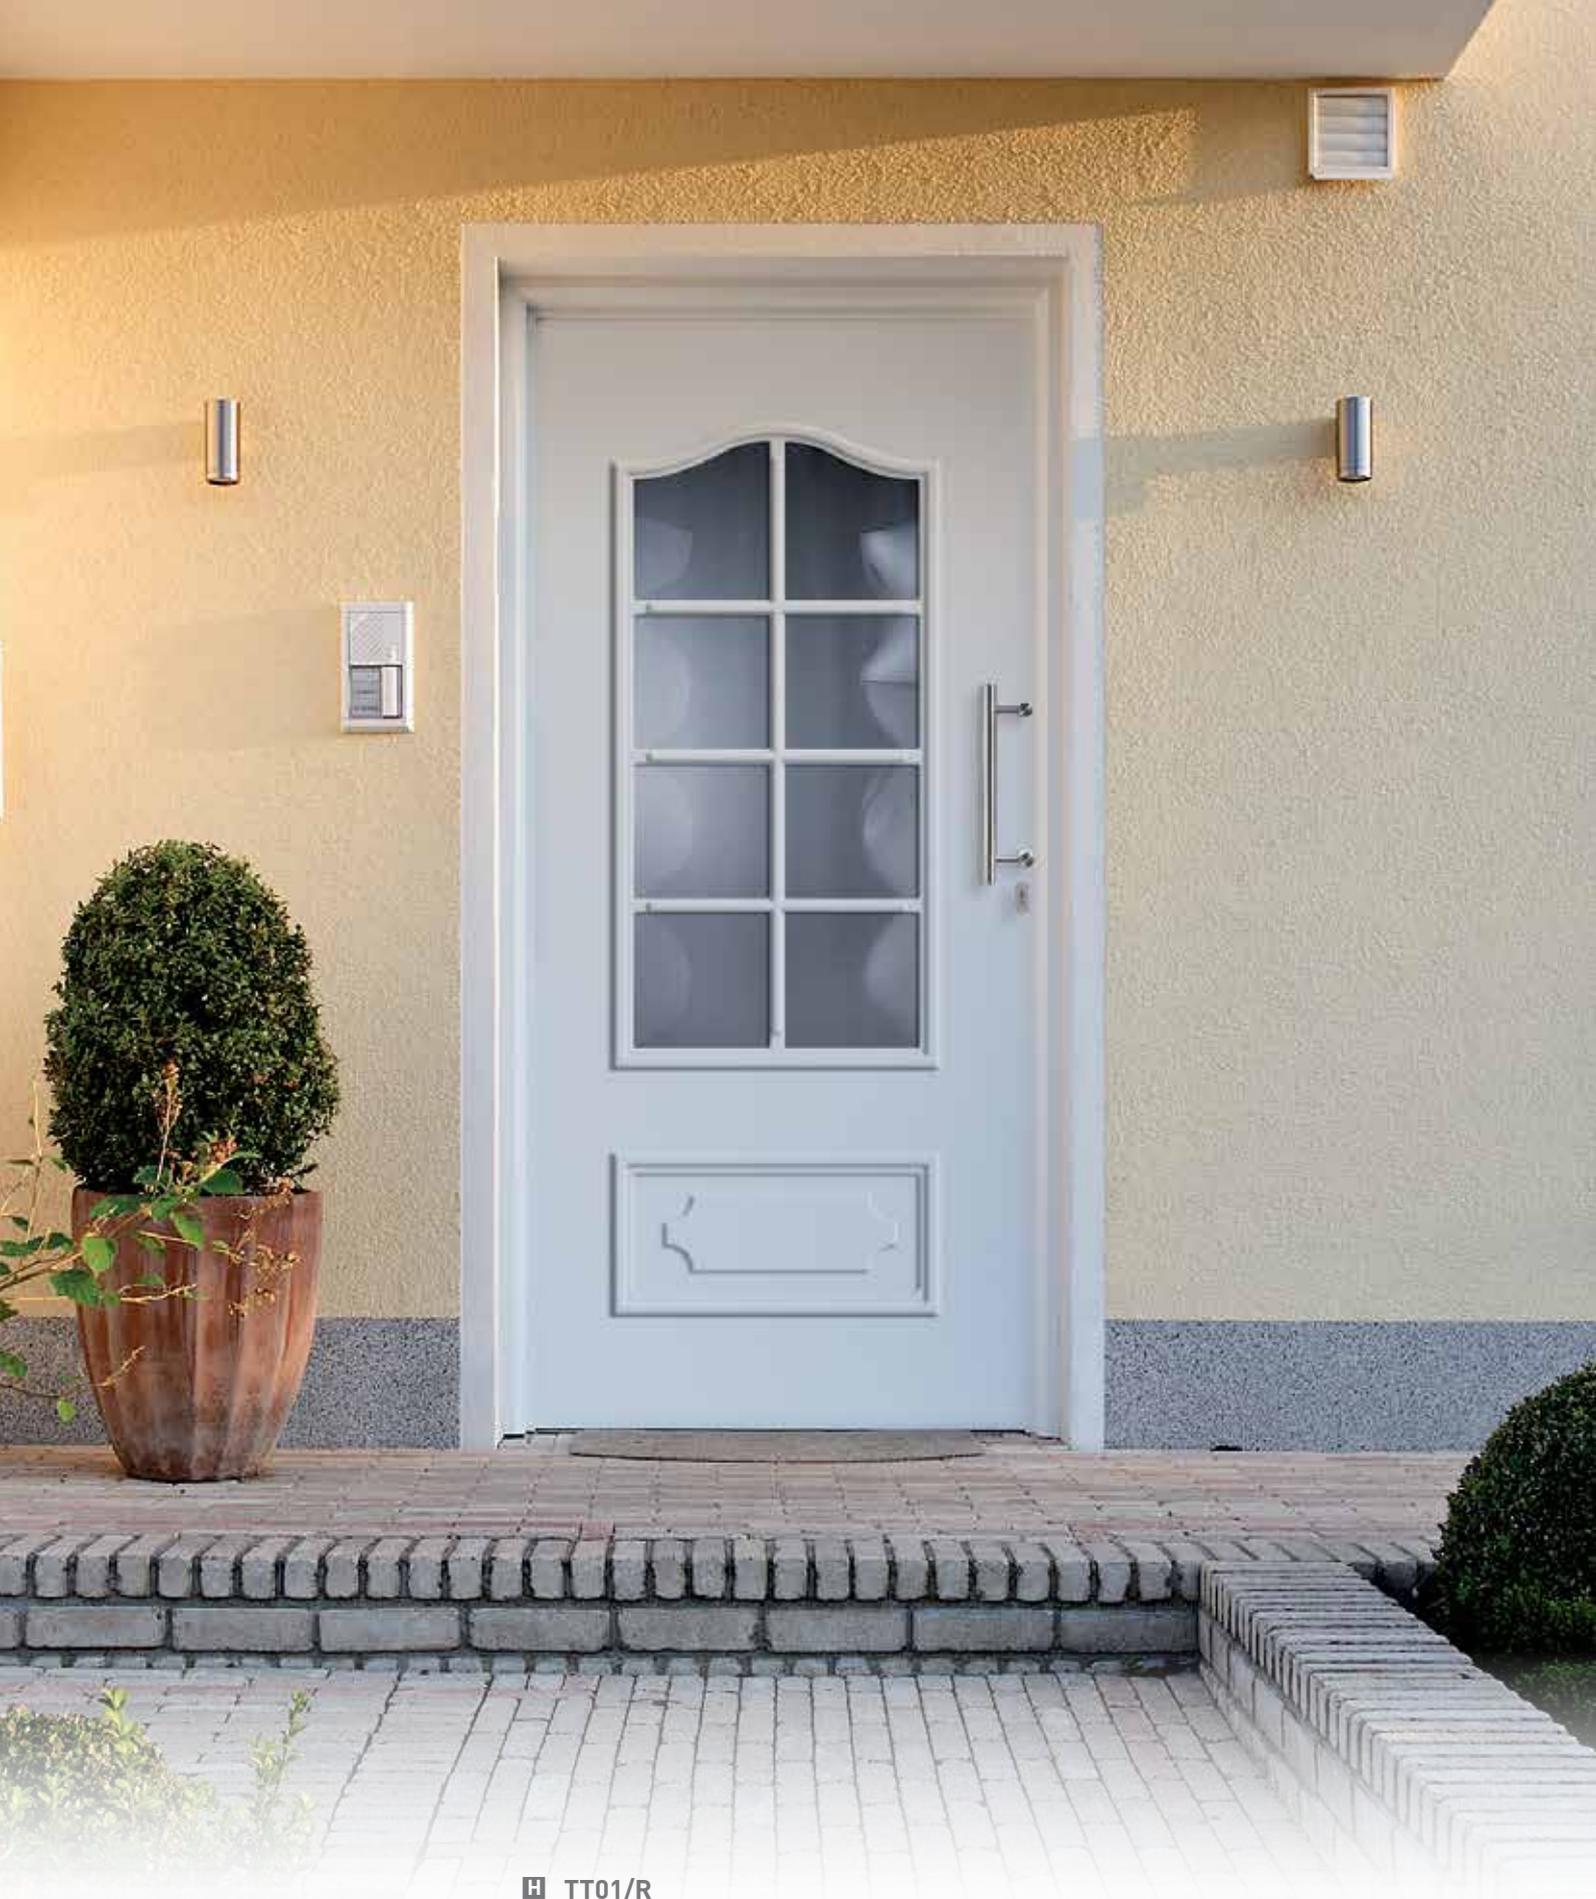

### **TT01/R**

Cadre ornemental sur les deux faces,  
cassette à l'extérieur

- Panneau posé
- Verre bombé Parsol bronze | MG 1
- Poignée ZAE 48 | PG 7

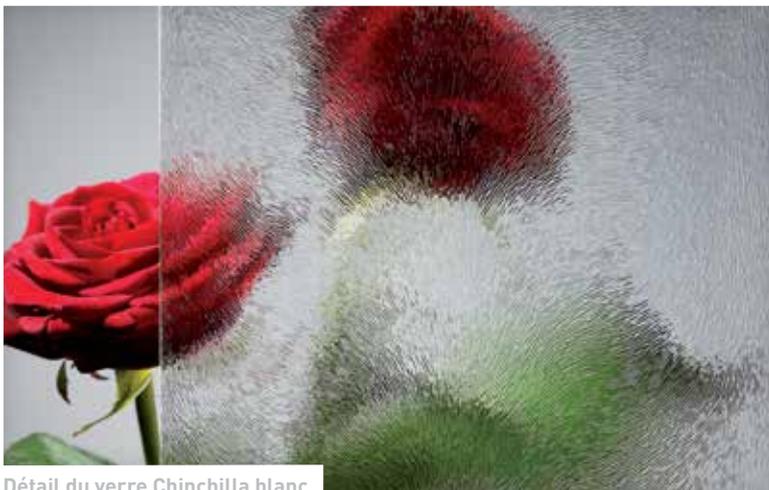

Détail du verre Chinchilla blanc



**H TT01/R**

Cadre ornemental sur les deux faces, cassette à l'extérieur

- Motif anthracite
- Vitrage sablé Y 980 verre flotté | MG 3
- Poignée ZAE 48 | PG 7
- Élément latéral vitrage sablé ST 670 verre flotté




**H TT01/R**

Cadre ornemental sur les deux faces, cassette à l'extérieur

- Verre isolant Chinchilla blanc | GG 1
- Poignée ZAE 135 | PG 10

Aspect intérieur

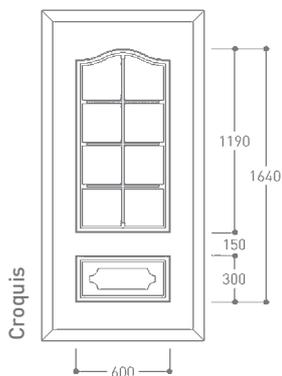

Équipements supplémentaires au choix

		PVC	AL
<b>Agencement des couleurs</b> cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	■	■
	Structure métallique et fine	n.d.	n.d.
	Groupe de motifs pour films	TM	D1/D2/MT
<b>Économie d'énergie</b> cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
<b>Sécurité</b> cf. p. 121	Verre de sécurité feuilleté (VSG)	■	■
	Verre anti-vandalisme (VSG A3)	■	■
	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
<b>Confort</b> cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.	■
	Montage de poignée sur panneau	n.d.	■

\* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm



**G JJ01/R**

Cadre ornemental sur les deux faces

- Verre bombé blanc | MG 2
- Poignée ZAM 22 | PG 4
- Cassette à l'extérieur



Détail JJ01/R cadre ornemental



**G JJ01/R**

Cadre ornemental sur les deux faces

- Verre isolant Chinchilla blanc | GG 1
- Poignée ZAB 38 | PG 10

**D ST JJ01/R**

Cadre ornemental sur les deux faces

- Verre isolant Chinchilla blanc | GG 1





**G JJ01/R**

Cadre ornemental sur les deux faces

- Motif noyer
- Verre isolant Gotik blanc | GG 1
- Poignée ZAM 29 | PG 7

Aspect intérieur

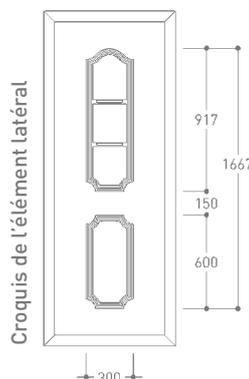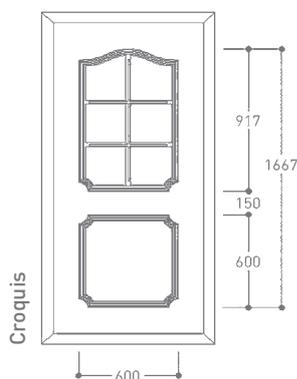

Équipements supplémentaires au choix

		PVC	AL
<b>Agencement des couleurs</b> cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	■	■
	Structure métallique et fine	n.d.	n.d.
	Groupe de motifs pour films	TM	D1/D2/MT
<b>Économie d'énergie</b> cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
<b>Sécurité</b> cf. p. 121	Verre de sécurité feuilleté (VSG)	■	■
	Verre anti-vandalisme (VSG A3)	■	■
	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
<b>Confort</b> cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.	■
	Montage de poignée sur panneau	n.d.	■

\* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm



■ FF01/R

Cadre ornemental  
sur les deux faces,  
cassette à l'extérieur

- Verre isolant flotté | GG 1
- Poignée ZAE 3 | PG 10



Détail FF01/R avec verre isolant Pave blanc



**I FF01/R**

Cadre ornemental sur les deux faces, cassette à l'extérieur

- Verre isolant Pave blanc | GG 3
- Poignée ZAM 54 | PG 4

**E ST FF01/R**

Cadre ornemental sur les deux faces, cassette à l'extérieur

- Verre isolant Pave blanc | GG 3



**I FF01/R**

Cadre ornemental sur les deux faces, cassette à l'extérieur

- Motif vert sapin
- Verre bombé blanc | MG 1
- Poignée ZAE 3 | PG 10

Équipements supplémentaires au choix

		PVC	AL
<b>Agencement des couleurs</b> cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	■	■
	Structure métallique et fine	n.d.	n.d.
	Groupe de motifs pour films	TM	D1/D2/MT
<b>Économie d'énergie</b> cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
<b>Sécurité</b> cf. p. 121	Verre de sécurité feuilleté (VSG)	■	■
	Verre anti-vandalisme (VSG A3)	■	■
	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
<b>Confort</b> cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.	■
	Montage de poignée sur panneau	n.d.	■

\* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

Aspect intérieur

