J 270-1/E

Verre design K 181, sur ESG Parsol gris, laqué, avec bande claire, cadre acier inox intérieur

- Poignée ZAE 6s 600 mm | PG 6

J 270-1/E

Verre design K 181, sur ESG Parsol gris, laqué, avec bande claire, cadre acier inox intérieur

- Panneau posé
- Poignée ZAE 161 | PG 12
- Élément latéral ST 982 Parsol gris

Détail verre design K 181

Détail ZAE 165
Wengé / Acier inox

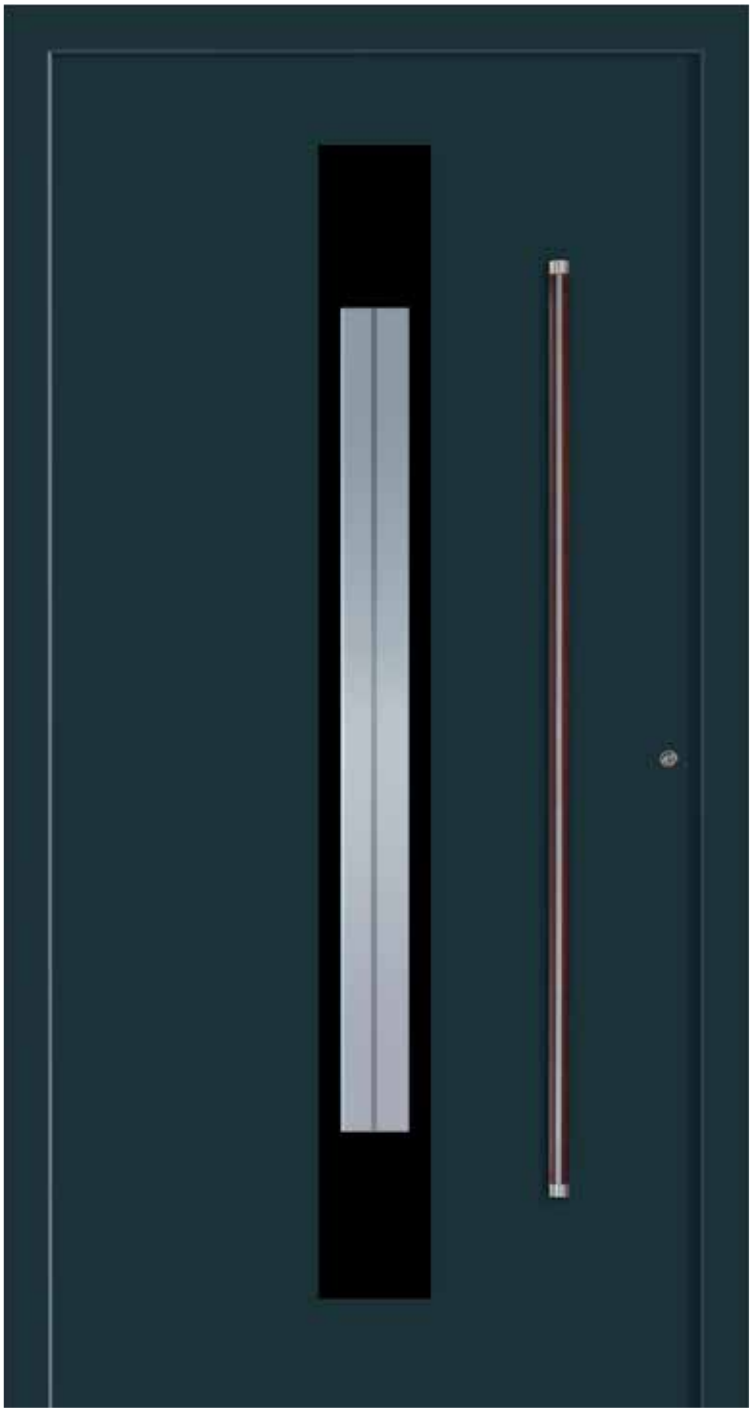

J 270-1/E

Verre design K 181, sur ESG Parsol gris, laqué, avec bande claire, cadre acier inox intérieur

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 7016
- Poignée ZAE 165 | PG 13

Aspect intérieur

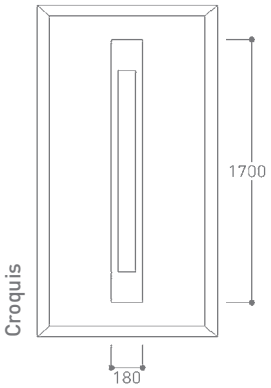

Croquis

Équipements supplémentaires au choix		PVC	AL
Agencement des couleurs cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	■	■
	Structure métallique et fine	n.d.	■
	Groupe de motifs pour films	TM	D1/D2/MT
Économie d'énergie cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
Sécurité cf. p. 121	Verre de sécurité feuilleté (VSG)	■	■
	Verre anti-vandalisme (VSG A3)	■	■
	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
Confort cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.*	■
	Montage de poignée sur panneau	■	■

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

60-3/E

Cadre acier inox sur les deux faces

- Panneau posé
- Vitrage sablé Y 922 verre flotté | MG 1
- Poignée ZAE 164 | PG 16
- Éléments latéraux verre isolant flotté

Détail Y 1010 facette carrée

J 60-3/E

Cadre acier inox sur les deux faces

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 7016
- Vitrage sablé Y 1010 Parsol gris avec facettes carrées | MG 4
- Poignée ZAE 128 1000 mm | PG 11
- Élément latéral vitrage sablé ST 1010 Parsol gris avec facettes carrées

J 60-3/E

Cadre acier inox sur les deux faces

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 3004
- Vitrage sablé Y 948 verre flotté | MG 1
- Poignée ZAE 107 1585 mm | PG 11

Aspect intérieur

Croquis

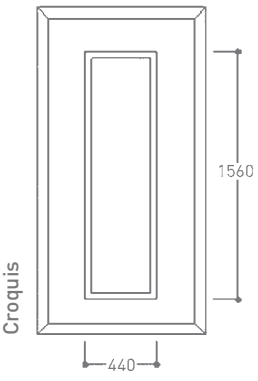

Équipements supplémentaires au choix

		PVC	AL
Agencement des couleurs cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	■	■
	Structure métallique et fine	n.d.	■
	Groupe de motifs pour films	TM	D1/D2/MT
Économie d'énergie cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
Sécurité cf. p. 121	Verre de sécurité feuilleté (VSG)	■	■
	Verre anti-vandalisme (VSG A3)	■	■
	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
Confort cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.*	■
	PLANO E	■	■
	Montage de poignée sur panneau	■	■

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

F 442-1/E
Cadre acier inox intérieur

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 7016
- Vitrage sablé Y 1011 verre flotté | MG 3
- Poignée ZAE 6 1600 mm | PG 9

F 442-1/E

Cadre acier inox intérieur

- Panneau posé
- Verre isolant Satinato blanc | GG 2
- Poignée ZAE 162 | PG 11

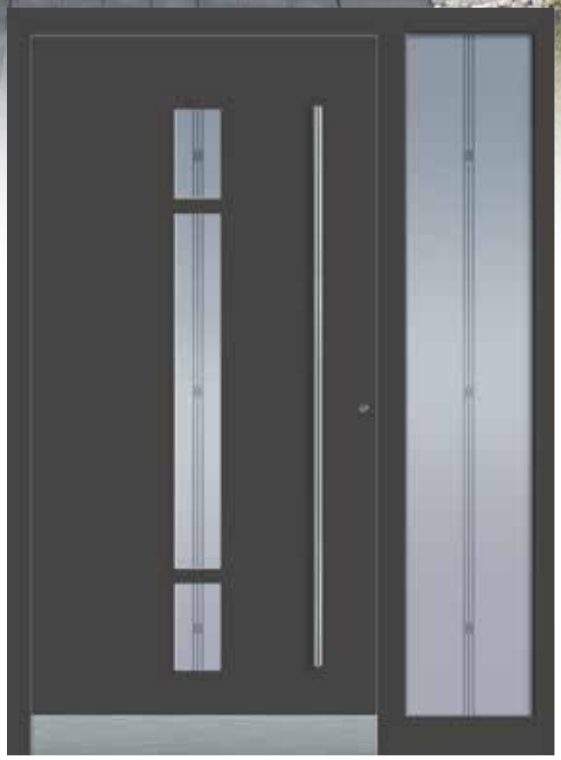

F 442-1/E

Cadre acier inox intérieur

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 7012
- Vitrage sablé Y 1011 verre flotté | MG 3
- Poignée ZAE 6 1600 mm | PG 9
- Plaque de protection TS 2
- Élément latéral vitrage sablé ST 1011 verre flotté

Détail Y 1012

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS

F 442-1/E

Cadre acier inox intérieur

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 7001
- Vitrage sablé Y 1012 Parsol gris avec des ÉLÉMENTS SWAROVSKI | MG 4
- Poignée ZAE 107 1585 mm | PG 11

Aspect intérieur

Croquis

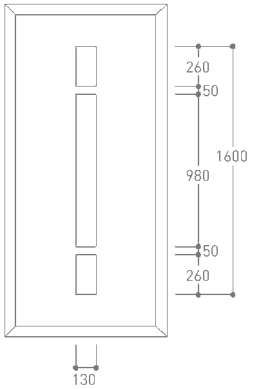

Équipements supplémentaires au choix

		PVC	AL
Agencement des couleurs cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	■	■
	Structure métallique et fine	n.d.	■
	Groupe de motifs pour films	TM	D1/D2/MT
Économie d'énergie cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
Sécurité cf. p. 121	Verre de sécurité feuilleté (VSG)	■	■
	Verre anti-vandalisme (VSG A3)	■	■
	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
Confort cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.*	■
	Montage de poignée sur panneau	■	■

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

G 111-3/E

Cadre acier inox sur les deux faces

- Panneau posé
- Motif AnTEAK, cadre simil. RAL 7016
- Verre isolant flotté | GG 1
- Poignée ZAE 6 1600 mm | PG 9
- Éléments latéraux verre isolant flotté

Remarque

Vous trouverez des détails sur l'application en verre structuré à la page 36

G 111-3/E

Cadre acier inox sur les deux faces

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 7016
- Vitrage sablé Y 1059 Parsol gris avec applications en verre structuré | MG 4
- Poignée ZAE 152 800 mm | PG 8 n Plaque de protection TS 2
- Élément latéral vitrage sablé ST 1059 Parsol gris avec applications en verre structuré

G 111-3/E

Cadre acier inox sur les deux faces

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 7001
- Vitrage sablé Y 1058 Parsol gris avec applications en verre ciselées à la main | MG 4
- Poignée ZAE 164 | PG 16
- Élément latéral vitrage sablé ST 1058 Parsol gris avec application en verre ciselée à la main

Détail Y 688

G 111-3/E

Cadre acier inox sur les deux faces

- Panneau posé
- Vitrage sablé Y 688 Reflo | MG 5
- Poignée ZAE 107 1585 mm | PG 11

Équipements supplémentaires au choix

		PVC	AL
Agencement des couleurs cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	■	■
	Structure métallique et fine	n.d.	■
	Groupe de motifs pour films	TM	D1/D2/MT
Économie d'énergie cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
Sécurité cf. p. 121	Verre de sécurité feuilleté (VSG)	■	■
	Verre anti-vandalisme (VSG A3)	■	■
	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
Confort cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.*	■
	PLANO E	■	■
	Montage de poignée sur panneau	■	■

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

Aspect intérieur

Croquis

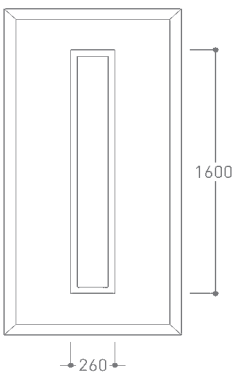

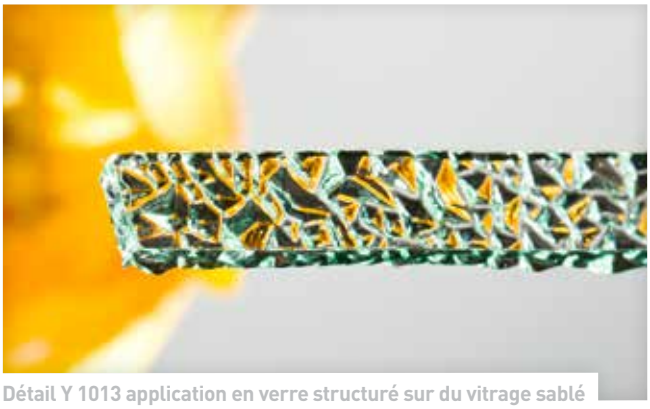

Détail Y 1013 application en verre structuré sur du vitrage sablé

97-1/E

Rainures sur la face extérieure, cadre acier inox intérieur, vue A / DIN droite

- Coloris simil. RAL 7001
- Verre isolant Mastercarré | GG 2
- Poignée ZAE 116 | PG 10

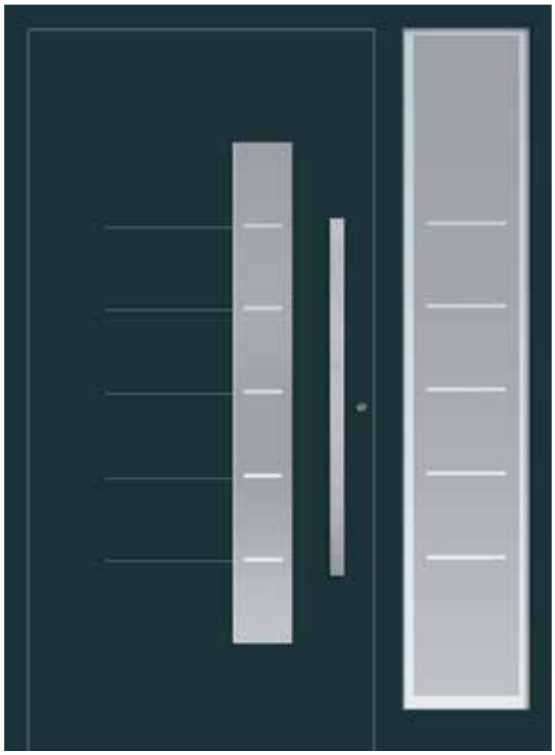

97-1/E

Rainures sur la face extérieure, cadre acier inox intérieur, vue A / DIN droite

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 7016
- Vitrage sablé Y 664 Parsol gris | MG 2
- Poignée ZAE 128 1000 mm | PG 11
- Élément latéral vitrage sablé ST 664 Parsol gris

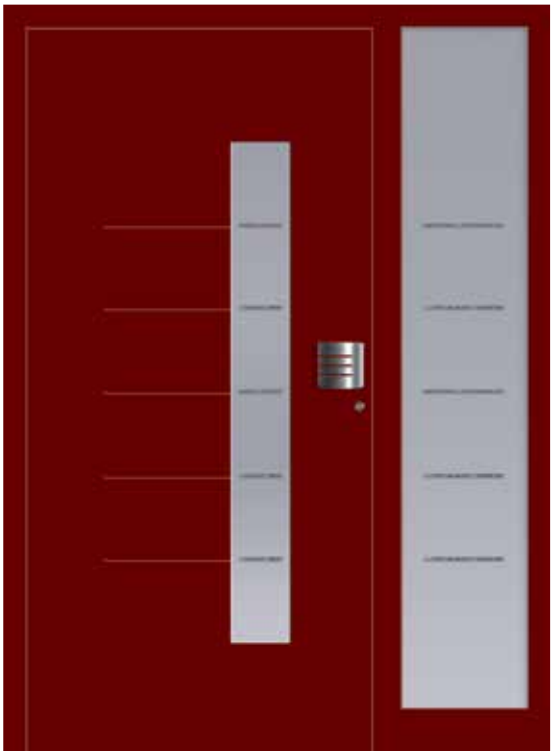

97-1/E

Rainures sur la face extérieure, cadre acier inox intérieur, vue A / DIN droite

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 3004
- Vitrage sablé Y 1013 Parsol gris avec applications en verre structuré | MG 4
- Poignée ZAE 117 | PG 8
- Élément latéral vitrage sablé ST 1013 Parsol gris avec applications en verre structuré

Détail ZAE 117 aluminium

97-1/E

Rainures sur la face extérieure, cadre acier inox intérieur, vue A/DIN droite

- Panneau posé
- Vitrage sablé Y 664 Parsol gris | MG 2
- Poignée ZAE 117 | PG 8
- Plaque de protection TS 2

Aspect intérieur

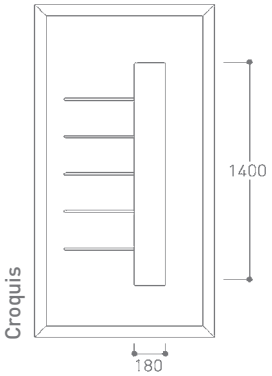

Croquis

Équipements supplémentaires au choix

		PVC	AL
Agencement des couleurs cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	■	■
	Structure métallique et fine	n.d.	■
	Groupe de motifs pour films	D1/D2	D1/D2/MT
Économie d'énergie cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
Sécurité cf. p. 121	Verre de sécurité feuilleté (VSG)	■	■
	Verre anti-vandalisme (VSG A3)	■	■
	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
Confort cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.*	■
	Montage de poignée sur panneau	■	■

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

G 446-0/EL avec liseré rapportés

G 446-0/EB avec une appl. en affleurement

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 7016
- Poignée ZAE 128 600 mm | PG 10

Détail liseré

Détail du verre de la rainure taillée en V sur Satinato blanc

G 446-0/EL avec liseré rapportés

G 446-0/EB avec une appl. en affleurement

- Panneau posé
- Poignée ZAE 144 | PG 11
  (épaisseur de panneau min. 40 mm)

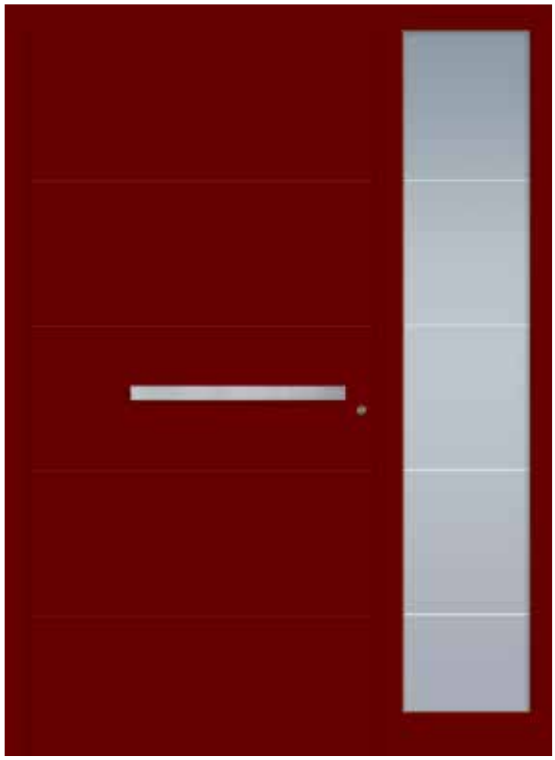

G 446-0/E

Rainures avec aspect décoratif sur la face extérieure

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 3004
- Poignée ZAE 128 600 mm | PG 10
- Élément latéral vitrage sablé ST 989 verre flotté

Aspect intérieur de série

Face intérieure des deux faces recouvrant le vantail*

* supplément en sus

Croquis



Équipements supplémentaires au choix

		PVC	AL
Agencement des couleurs cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	n.d.	■
	Structure métallique et fine	n.d.	■
	Groupe de motifs pour films	D1/D2	D1/D2/MT
Économie d'énergie cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
Sécurité cf. p. 121	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
Confort cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.*	■
	Montage de poignée sur panneau	■	■

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

D 21-1/E

Cadre acier inox intérieur

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 7016
- Vitrage sablé Y 287 verre flotté | MG 1
- Poignée ZAE 6 1600 mm | PG 9
- Plaque de protection TS 2

D 21-1/E

Cadre acier inox intérieur

- Verre isolant Mastercarré | GG 2
- Poignée ZAE 6s 600 mm | PG 6

D 21-1/E

Cadre acier inox intérieur

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 9007
- Vitrage sablé Y 287 verre flotté | MG 1
- Poignée ZAE 6s 1200 mm | PG 7
- Élément latéral vitrage sablé ST 670 verre flotté

Détail du verre Y 992

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS

D 21-1/E

Cadre acier inox intérieur

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 7016
- Vitrage sablé Y 992 Parsol gris avec des ÉLÉMENTS SWAROVSKI | MG 3
- Poignée ZAE 147 | PG 13
- Plaque de protection TS 2
- Élément latéral vitrage sablé ST 992 Parsol gris avec des ÉLÉMENTS SWAROVSKI

Aspect intérieur

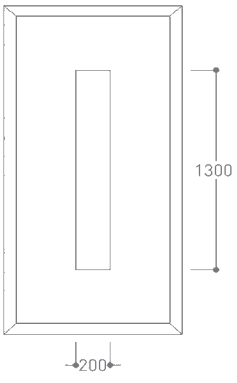

Croquis

Équipements supplémentaires au choix

		PVC	AL
Agencement des couleurs cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	■	■
	Structure métallique et fine	n.d.	■
	Groupe de motifs pour films	TM	D1/D2/MT
Économie d'énergie cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
Sécurité cf. p. 121	Verre de sécurité feuilleté (VSG)	■	■
	Verre anti-vandalisme (VSG A3)	■	■
	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
Confort cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.*	■
	Montage de poignée sur panneau	■	■

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

J 325-3/EB

Application intégrée en affleurement avec aspect acier inox et rainures avec aspect décoratif extérieur, cadre aspect acier inox intérieur, vue B / DIN droite

- Coloris simil. RAL 7016
- Vitrage sablé Y 969 verre flotté | MG 1
- Poignée ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Éléments latéraux verre isolant flotté

Détail 325-3/EB Plano E

MEHRWERT inklusive

Des **variantes de réalisation créatives** sont désormais possibles avec la série de modèles moderne 325/EB :
Le coloris du panneau et le type de l'application intégrée **en affleurement**, au choix avec aspect acier inox, au motif bois Spring revêtu par poudre ou Carbone permettent de personnaliser à souhait ce design intemporel.

J 325-3/EB

Application intégrée en affleurement avec aspect acier inox et rainures avec aspect décoratif extérieur, cadre aspect acier inox intérieur, vue B / DIN droite

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 7016, en partie coloré - col. siml. RAL 3004
- Vitrage sablé Y 969 verre flotté | MG 1
- Poignée ZAE 128 600 mm | PG 10
- Élément latéral vitrage sablé ST 969 verre flotté

J 325-3/EB

Application intégrée en affleurement avec aspect acier inox et rainures avec aspect décoratif extérieur, cadre aspect acier inox intérieur, vue B / DIN droite

- Panneau posé
- Vitrage sablé Y 969 verre flotté | MG 1
- Poignée ZAEDSP 1 1600 mm avec judas numérique intégré ZDSP 1 | PG 14

Aspect intérieur de série

Face intérieure des deux faces recouvrant le vantail *

* supplément en sus

Croquis

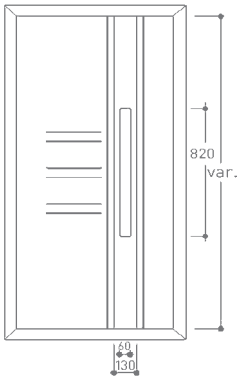

Équipements supplémentaires au choix

		PVC	AL
Agencement des couleurs cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	■	■
	Structure métallique et fine	n.d.	■
	Groupe de motifs pour films	D1/D2	D1/D2/MT
Économie d'énergie cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
Sécurité cf. p. 121	Verre de sécurité feuilleté (VSG)	■	■
	Verre anti-vandalisme (VSG A3)	■	■
	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
Confort cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.*	■
	Montage de poignée sur panneau	■	■

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

K 325-9/EB

Application intégrée en affleurement avec motif bois Spring, cadre en acier inox intérieur, vue B / DIN droite

- Panneau posé
- Vitrage sablé Y 969 verre flotté | MG 1
- Poignée ZAE 6s 600 mm | PG 6
- Éléments latéraux verre isolant flotté

Détail 325-9/EB
avec application motif Spring

K 325-9/EB

Application intégrée en affleurement avec motif bois Spring extérieur, rainures avec aspect décoratif extérieur, cadre aspect acier inox intérieur, vue B / DIN droite

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 7016
- Vitrage sablé Y 969 verre flotté | MG 1
- Poignée ZAE 162 | PG 11
- Élément latéral vitrage sablé ST 969 verre flotté

Aspect intérieur

Croquis

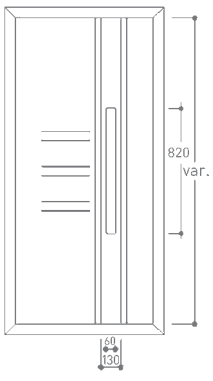

Détail 325-8/EB
avec application motif Carbone

Détail 320-8/EB
Carbone

MEHRWERT inklusive

Plano EG
En option

M 325-8/EB Carbone

Application intégrée en affleurement en Carbone et rainures avec aspect décoratif extérieur, cadre aspect acier inox intérieur, vue B / DIN droite

- Panneau posé
- Vitrage sablé Y 969 verre flotté | MG 1
- Poignée ZAEDSP 1 1600 mm avec judas numérique intégré ZDSP 1 | PG 14

M 320-8/EB Carbone

Application intégrée en affleurement en Carbone et rainures avec aspect décoratif extérieur, cadre aspect acier inox intérieur, vue B / DIN droite

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 9007
- Verre isolant, sablage, verre flotté | GG 2
- Poignée ZAE 6 1600 mm | PG 9
- Élément latéral verre isolant, vitrage sablé, verre flotté

Aspect intérieur

Croquis

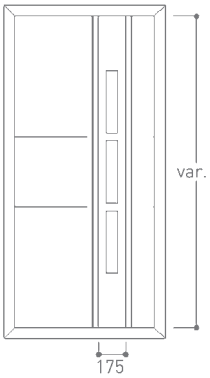

Équipements supplémentaires au choix

		PVC	AL
Agencement des couleurs cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	■	■
	Structure métallique et fine	n.d.	■
	Groupe de motifs pour films	D1/D2	D1/D2/MT
Économie d'énergie cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
Sécurité cf. p. 121	Verre de sécurité feuilleté (VSG)	■	■
	Verre anti-vandalisme (VSG A3)	■	■
	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
Confort cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.*	■
	PLANO E	■	■
	Montage de poignée sur panneau	■	■

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix
Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm

216-3/E

Cadre acier inox sur les deux faces
Étriers en acier inox extérieur, vue B / DIN droite

- Vitrage sablé Y 931 Parsol gris | MG 2
- Poignée ZAE 6s 1200 mm | PG 7

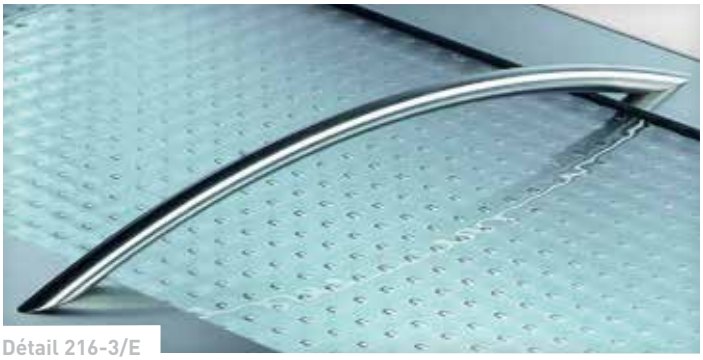

Détail 216-3/E
Étrier en inox

216-3/E

Cadre acier inox sur les deux faces
Étriers en acier inox extérieur, vue B / DIN gauche

- Panneau posé
- Coloris simil. RAL 7016
- Vitrage sablé Y 931 Parsol gris | MG 2
- Poignée ZAE 148 | PG 12
- Plaque de protection TS 2
- Élément latéral vitrage sablé ST 597 Parsol gris

216-3/E

Cadre acier inox sur les deux faces
Étriers en acier inox extérieur, vue B / DIN droite

- Panneau posé
- Vitrage sablé Y 931 Parsol gris | MG 2
- Poignée ZAE 154 | PG 10

Aspect intérieur

Croquis

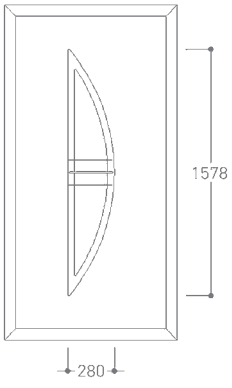

Équipements supplémentaires au choix

		PVC	AL
Agencement des couleurs cf. p. 136/137	Choix de couleurs RAL	■	■
	Structure métallique et fine	n.d.	■
	Groupe de motifs pour films	TM	D1/D2/MT
Économie d'énergie cf. p. 120	ESP 0,9 Épaisseur de panneau 32-38 mm	■	■
	ESP 0,7 Épaisseur de panneau 40-44 mm	■	■
	ESP 0,5 Épaisseur de panneau 48-84 mm	■	■
Sécurité cf. p. 121	Verre de sécurité feuilleté (VSG)	■	■
	Verre anti-vandalisme (VSG A3)	■	■
	Insertion métallique	■	■
	Panneau en alu certifié WK2	n.d.*	■
Confort cf. p. 122-125	Panneau posé alu	n.d.*	■
	Plaque de protection pour panneau posé en alu	n.d.*	■
	PLANO E	■	■
	Montage de poignée sur panneau	■	■

* Veuillez tenir compte des indications dans la liste des prix

Dim. de porte max. avec motif 1190 x 2320 mm